


Napowietrzacze


typ Turbo Mixer BFH

Napowietrzacze typu BFH stosuje się do drobnopęcherzykowego naowietrzania ścieków komunalnych i przemysłowych. Szczególnie nadają się do komór nityfikacji i denityfikacji. W przeciwieństwie do innych systemów napowietrzania, przy pomocy napowietrzaczy BFH, cała objętość komory, aż do dna, zostaje napowietrzona i zdyspergowana.

Rodzaj A

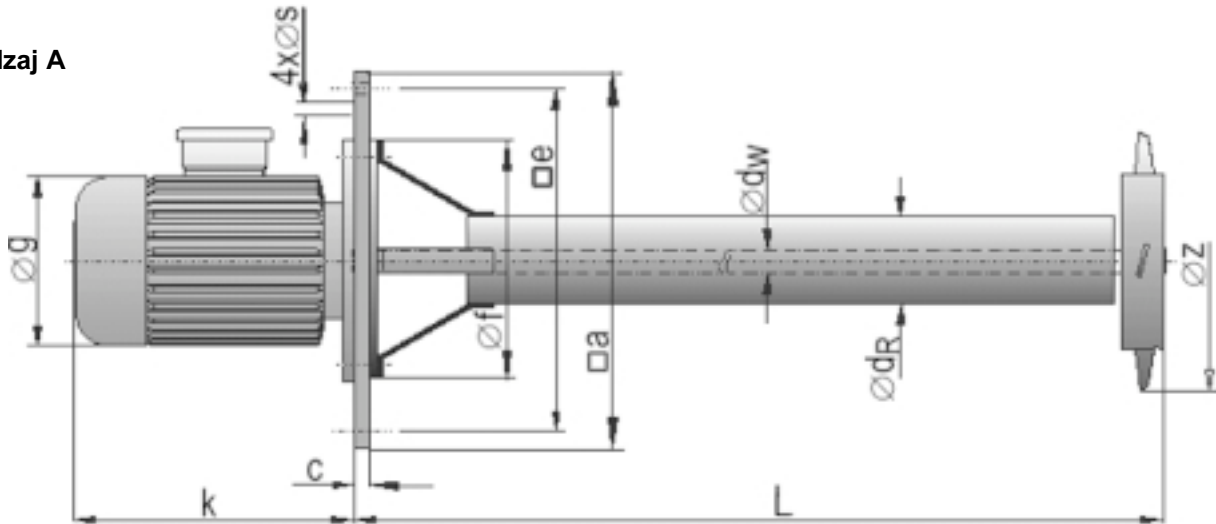

Rodzaj B

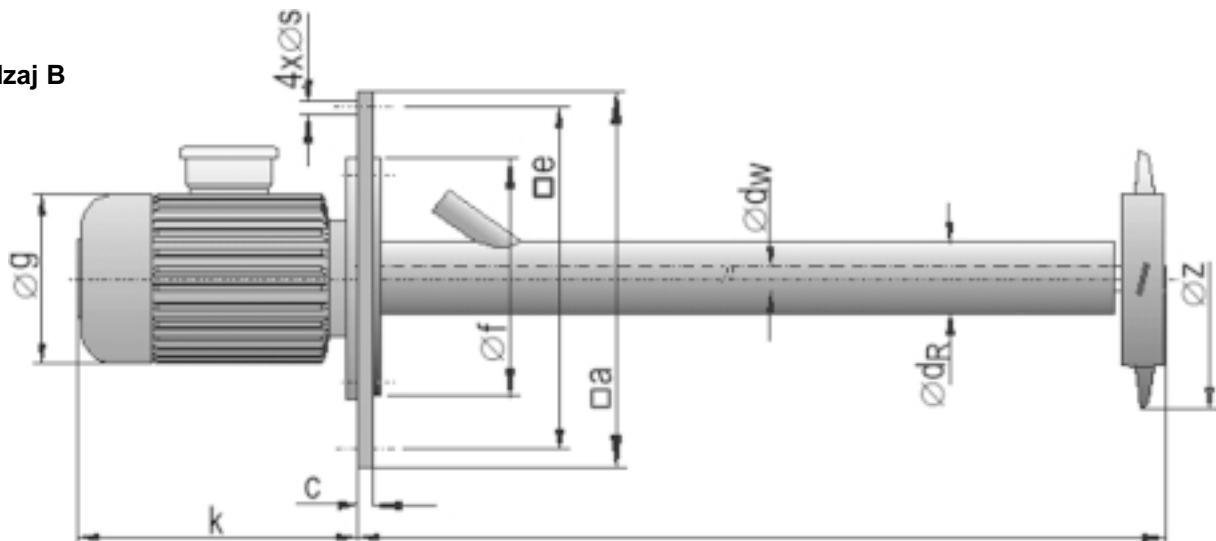

Typ BFH	kW	min ⁻¹	a	b	c	Øφ	Øg	k	4xØs	Ød _w	Ød _R	L	Øz	ciężar kg
4/5	0,25	1400	250	210	10	160	138	212	14	30	90	2000	100	30
4/6	0,37						138	212			110		120	33
4/7	0,55						156	233			120		130	37
4/8	0,75						156	233			130		140	39
4/9	1,1						176	250			140		150	47
4/10	1,5	1450	200	130	10	165	176	275	17	40	150	2200	160	67
4/11	2,2						198	306			160		170	70
4/12	3,0						198	306			170		180	77
4/13	4,0						220	322			180		190	89
4/14	5,5						260	368			190		200	109
4/15	7,5						260	406			200		210	121