

Typ F 425

pompa ze zdolnością opróżniania do 99,98%


Elastyczne sprzęgło między silnikiem a pompą.

Dźwignie by zamknąć/otworzyć zawór zamykający (stopy).

Uszczelnienie mechaniczne i pierścieniowe wału przyległe jeden do drugiego zapewnia maksymalne uszczelnienie rury wewnętrznej.

Wirnik z ETFE.

Zawór zamykający.

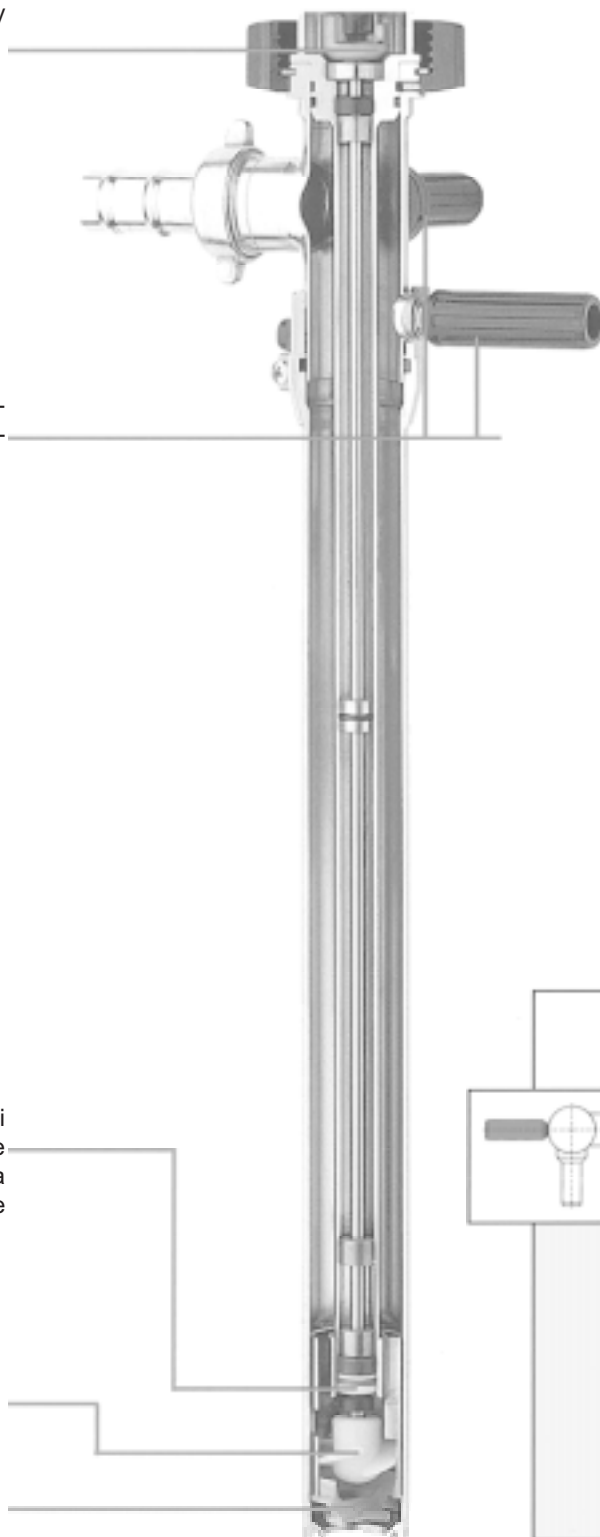

Jeśli nie jesteś przygotowany na usunięcie medium pozostającego w zbiorniku i chcesz uniknąć problemów i kosztów z tym związanych albo utraty wysokowartościowych płynów.

Zanim silnik będzie wyłączony, zawór przy wlocie pompy musi być zamknięty przez obrócenie dźwigni. Zapobiega to przedostawaniu się medium z powrotem do zbiornika.

Dodatkowe cechy:

1. Szczególnie łatwo współpracujące z pompą
2. Szybki demontaż dla przeprowadzenia czyszczenia.
3. Pozostaje mniej niż 0,05 l cieczy w zbiorniku.

FLUX F425 ze zdolnością opróżniania beczki w 99,98% jest pompą dla Ciebie.

Wszystkie pompy FLUX są przystosowane do łatwego demontażu w celu czyszczenia.